

Nilfisk

MC 8P-160/2500




La gamme MC 8P est équipée de pompes haute pression très gros débit et elle est totalement adaptée à un usage dans l'agriculture et plus particulièrement dans l'élevage, dans les entreprises de travaux publics ou grosses industries.

DONNÉES TECHNIQUES		MC 8P-160/2500
Pression de service (bars)		20 à 160
Impact de nettoyage (kg/force)		12.5
Débit d'eau (l/h/l/min)		2500/41.7
Température max d'arrivée d'eau (°C)		50
Pompe radiale (tr/min)		1450
Dimensions L x l x H (mm)		900 x 660 x 915
Poids (kg)		130
Puissance absorbée (kW)		14.5
Alimentation (V/~/Hz/A)		400/3/50/24.9
Câble/Flexible (m)		42125
Hauteur d'auto amorçage pompe (m)		1.5/2.5
Calibre de la buse HP		1590
CARACTÉRISTIQUES		
Pistons / nombre de pistons		Céramique / 3
Marche/arrêt automatique temporisé		•
ARTICLE N°		301002535



- Châssis tubulaire muni de 4 roues gonflablestubeless)
- Modèle "ST" équipé d'un châssis en inox
- Supports pour 2 lances et rangement flexible(enrouleur en option)
- Pompes radiales gros débit à 3 pistons en céramique massive
- Réglage de débit au by-pass + manomètre de contrôle
- Moteur/Pompe à rotation lente 1450 tr/min
- 15 m de flexible armé à 2 tresses inox
- Lance Tornado Plus à pression réglable

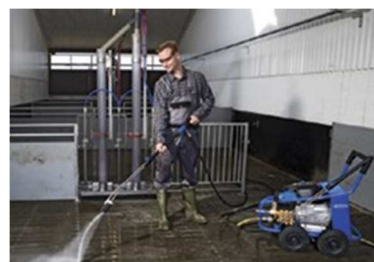

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Flexible HP (DN10/DN12)	4810213 [15 m]
Pistolet Ergo 2000/3000	106402190
Coupleurs Ergo pour flexible HP	101119496
Raccord d'entrée d'eau*	6577
Lance Tornado Plus sans buse HP	106403010
Buse Tornado Plus	301150004